

JÄDRA AVSYRNINGSFILTER

Vatten som har lågt pH eller låg alkanitet behöver ett avsyrningsfilter för att höja pH eller höja alkalinitet. Vi har valt att ladda samtliga avsyrningsfilter med en filtermassa som endast höjer pH till rätt nivå.

Vi har två typer av avsyrningsfilter i flera storlekar. Principen för ett avsyrningsfilter är enkelt. Genom att låta vattnet flöda genom en filtermedia som höjer pH-värdet så avhjälps problem med för lågt pH-värde.

Avsyrningsfilter modell KF

I detta avsyrningsfilter går vattnet upp genom filtermassan, sk uppflöde, och förhindrar sättning av filtermassan. Detta gör att behållarens filtermedia ständigt är i rörelse och på ett effektivt sätt ändrar pH-värdet.

Filtermassan förbrukas och fylls enkelt på i toppen med hjälp av medföljande verktyg och tratt utan att behöva ta bort filterhuvudet.

Filtret ställer krav på att vattnet är helt rent för övrigt, dvs det får ej innehålla t.ex partiklar. Då skall ett partikelfilter installeras innan. Detta filter har fördelen att det ej kräver avlopp eller el.

Avsyrningsfilter modell KA

Denna modell av avsyrningsfilter kopplas in efter tryckkärl och vattnet går ner genom filtermassan, sk nerflöde och ändrar på ett effektivt sätt pH-värdet. Filtret backspolar med jämna intervaller med automatik. Detta renar filtermassan från orenheter och förhindrar sättning av filtermassan.

Filtermassan förbrukas och fylls enkelt på genom ett påfyllnadshål utan att behöva ta bort filterhuvudet.

Modell A är oftast att föredra då det klarar av förändringar i vattnet.

Samtliga av dessa filter levereras kompletta med **by-pass-enhet och rostfria anslutningsslangar.**

Att tänka på

- Vattenfiltret skall placeras frostfritt
- Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar
- Avloppslösning kan hantera volymen vatten vid filtrets backspolning



Avsyrningsfilter
Modell KF




Avsyrningsfilter
Modell KA



Clack® 

Styrssystem från **CLACK USA**

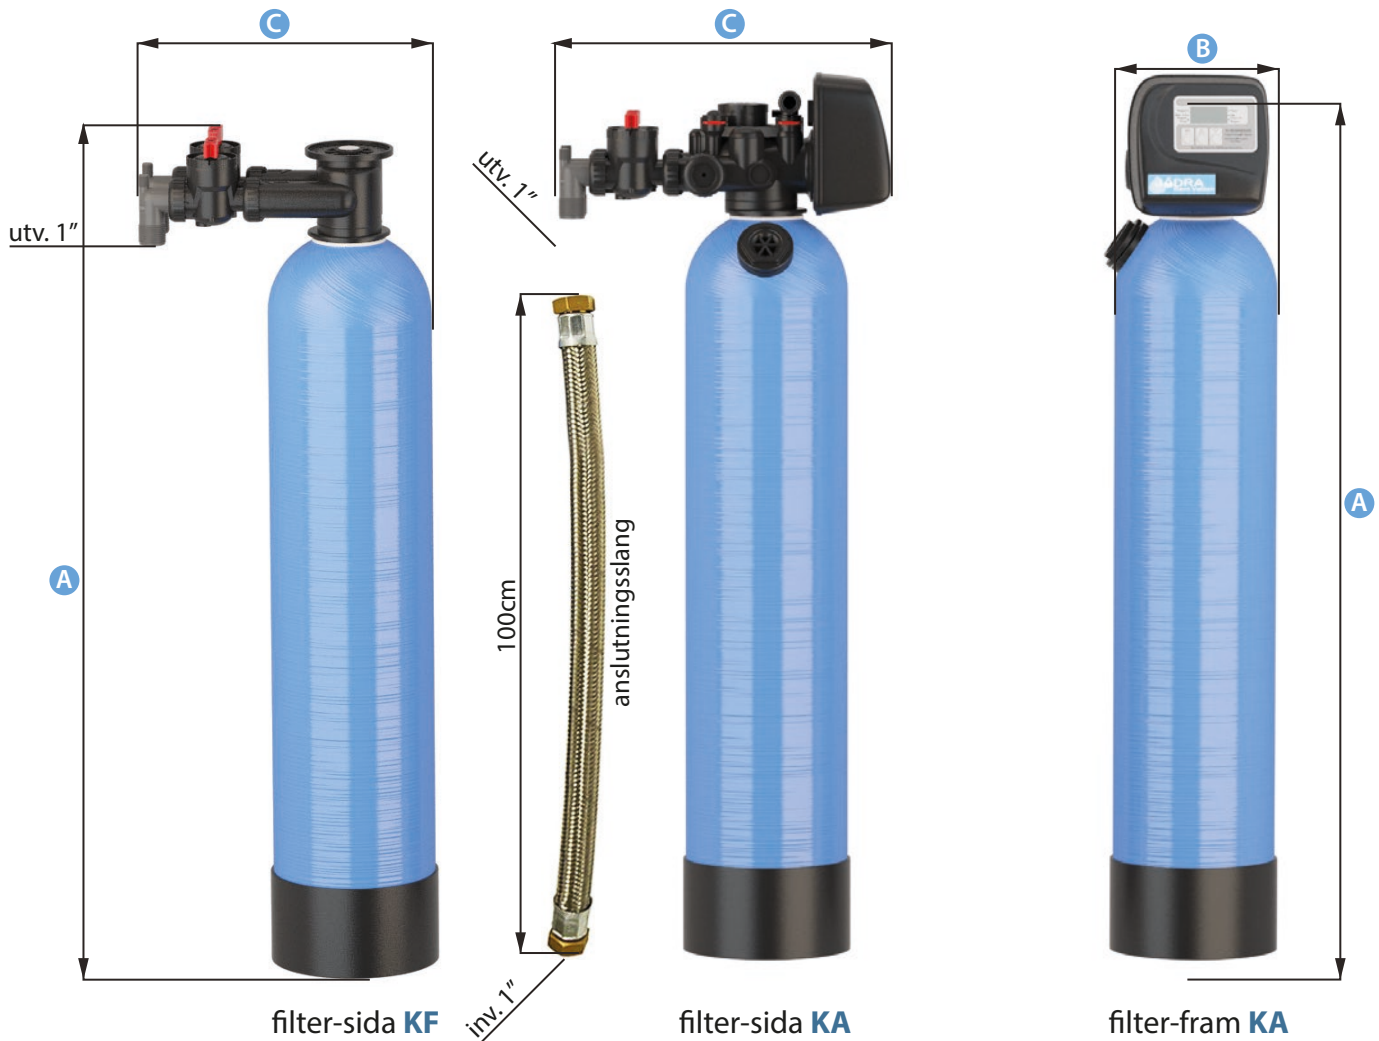


JÄDRA

AVSYRNINGSFILTER

Modellbenämning	KF			KA		
	M	L	XL	M	L	XL
Backspolning	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Reningsflöde (liter/min)	25	30	40	25	30	40
Flödeskrav (liter/min)	-	-	-	20	20	30
Mått A	126*	152*	147*	132	158	153
Mått B	27	27	31	27	27	31
Mått C	37	37	40	42	42	42
Vattenåtgång backspolning	-	-	-	320 liter	320 liter	400 liter
Krav EI & Avlopp	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Röranslutning	1"	1"	1"	1"	1"	1"

* Modell KF kräver 40cm fri höjd ovan filtret för att underlätta påfyllnad av filtermassa.

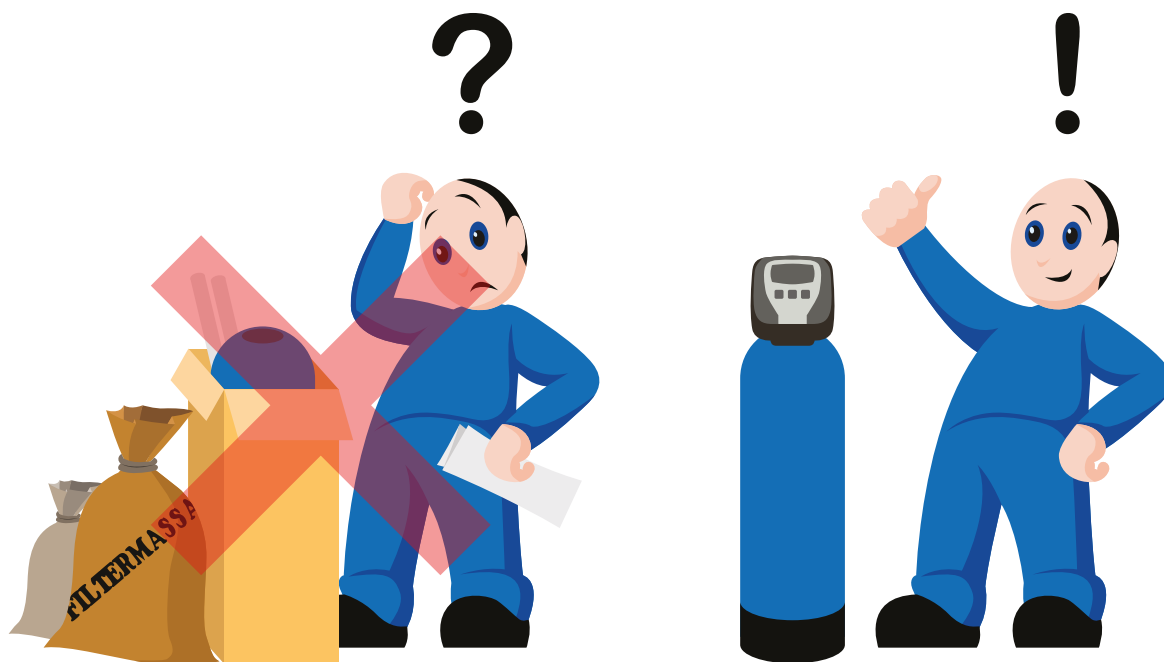

KOMPLETT OCH FÄRDIGBYGGD VID LEVERANS

Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation.

Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller din rörmokare samt att du får tyggheten av att ditt filter är monterat av proffs på vattenfilter.

Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dem utefter dina förhållande!