

JÄDRA PARTIKELFILTER

Vårt partikelfilter finns i en variant med olika storlekar och automatisk styrning.

Filtret är fyllt med en filtermassa som har en stor makroporös yta som med sina egenskaper kan rena vattnet på partiklar, ner till 5 mikrometers storlek vilket är en klar förbättring mot tex sandfilter som endast kan rena ner till 25 mikrometers storlek.

Filtermassans porösa ojämna yta gör det till ett idealiskt filter där det finns behov av att ta bort partiklar. Den är lätt att backspola och därmed går det åt mindre vatten för backspolning i jämförelse med andra filtermassor för partikelrensning. Filtret backspolas med jämna intervall.

Typiska applikationer för ett partikelfilter

- Problem med partiklar
- Förfilter till RO-anläggningar

Att tänka på


- Vattenfiltret skall placeras frostfritt
- Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar.



Clack® 


Styrsystem från **CLACK USA**



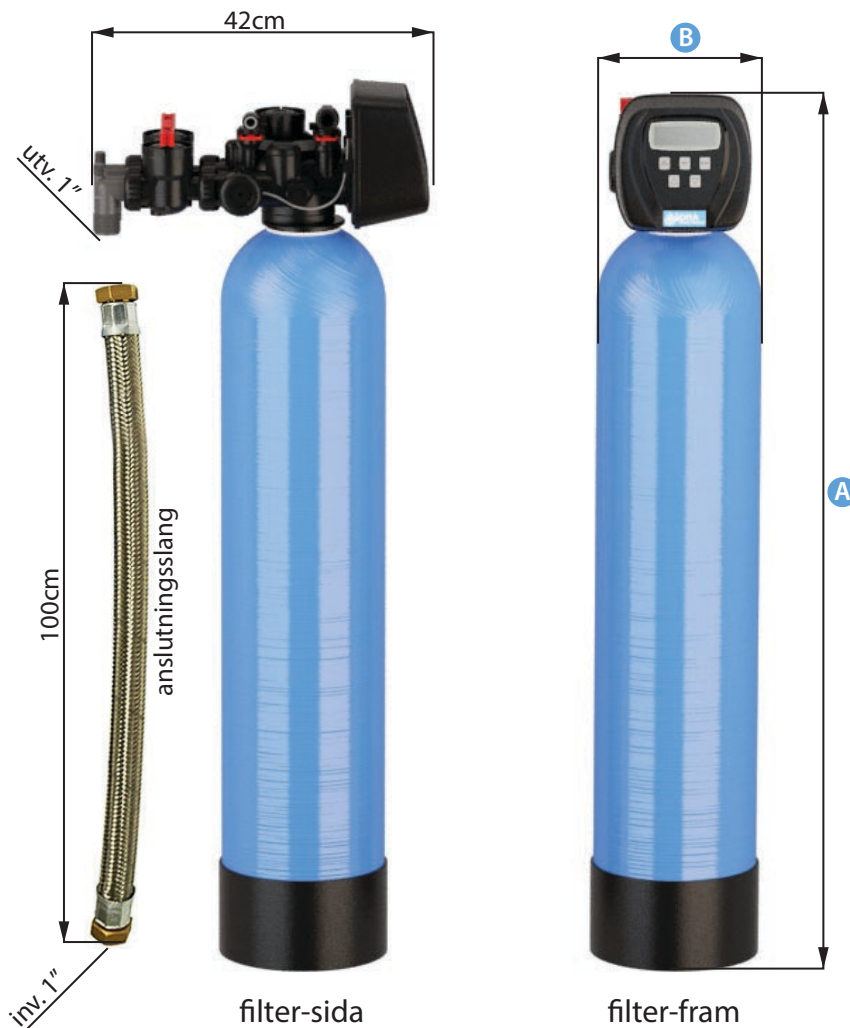

JÄDRA PARTIKELFILTER

Modellbenämning	M	L	XL
Reningsflöde (liter/min)	25	30	40
Flödeskrav (liter/min)	25	28	35
Mått A	132	158	153
Mått B	27	27	31
Vattenåtgång omladdning	390 liter	450 liter	600 liter
Krav EI & Avlopp	Ja	Ja	Ja
Röranslutning	1"	1"	1"

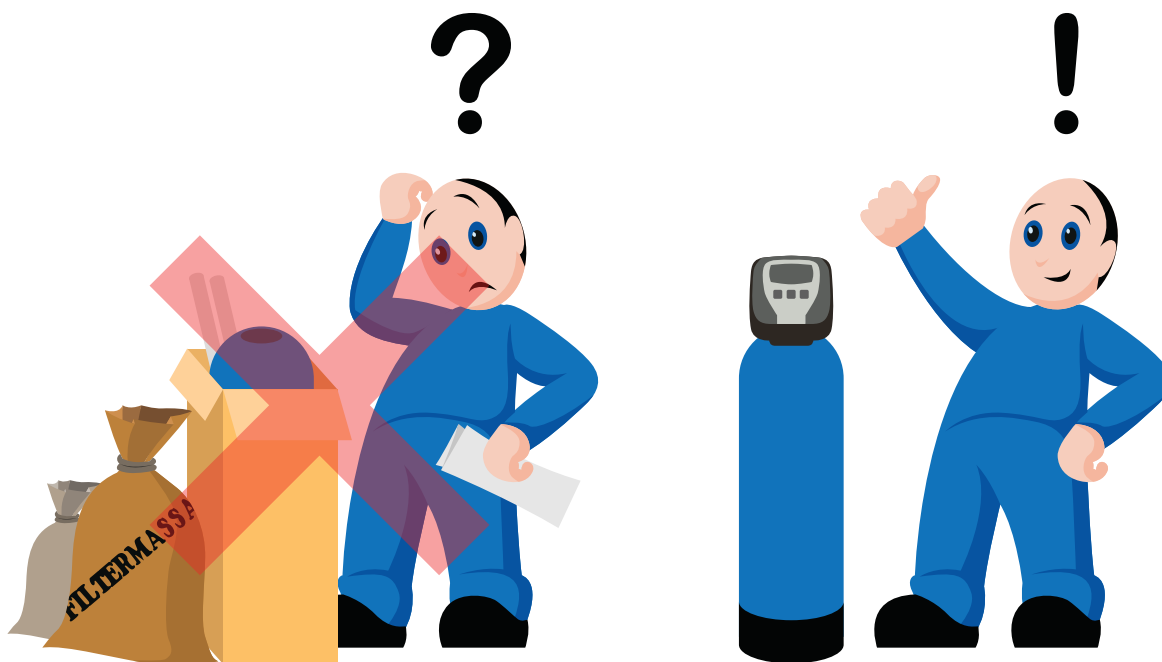

KOMPLETT OCH FÄRDIGBYGGD VID LEVERANS

Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation.

Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller din rörmokare samt att du får tyggheten av att ditt filter är monterat av proffs på vattenfilter.

Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dem utefter dina förhållande!